


Unsere Racks entstehen in Handarbeit. Jedes Exemplar wird auf optimale Beschaffenheit der Einzelkomponenten geprüft und dann montiert oder zerlegt an den Kunden ausgeliefert. Die eloxierten 4-Kammer-Antire-

sonanz Aluminium-Rohre sind in silber und schwarz erhältlich. Gegen Aufpreis (Trend Line und Audio Line) können die Rohre mit unserer innovativen ci²p-Technologie veredelt werden.

Trend 1:

- Etagenhöhen sind wie abgebildet vorgegeben
- Bodenstellfüße serienmäßig
- gefüllte und gedämpfte Rohre gegen Aufpreis möglich
- Sonderlängen gegen Aufpreis möglich
- Bodenkegel, Bodenrollen gegen Aufpreis möglich
- Echtholz furnier gegen Aufpreis möglich
- Sondermaße der Ebenen gegen Aufpreis möglich
- Lieferung in montiertem Zustand gegen Aufpreis möglich

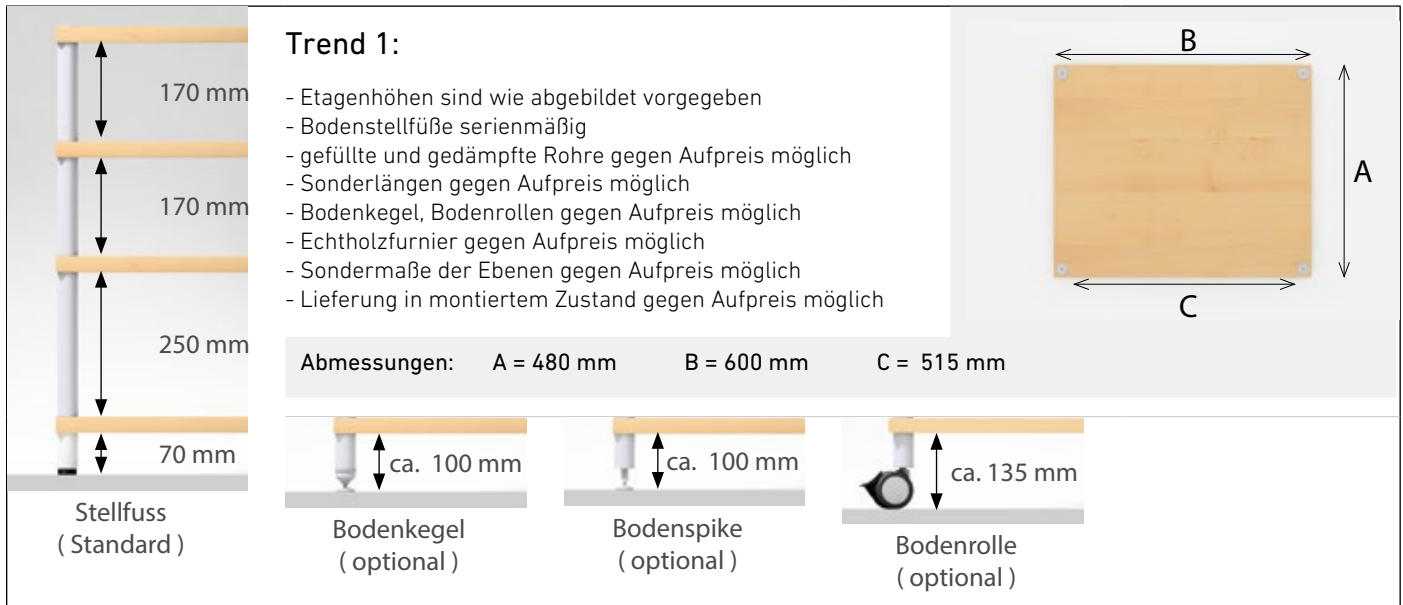


Abmessungen: A = 480 mm B = 600 mm C = 515 mm

Stellfuß (Standard) Bodenkegel (optional) Bodenspike (optional) Bodenrolle (optional)

ca. 100 mm ca. 100 mm ca. 135 mm

Audio 1:

- Etagenhöhen sind wie abgebildet möglich
- Sonderlängen gegen Aufpreis möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- Lieferung in montiertem Zustand gegen Aufpreis möglich

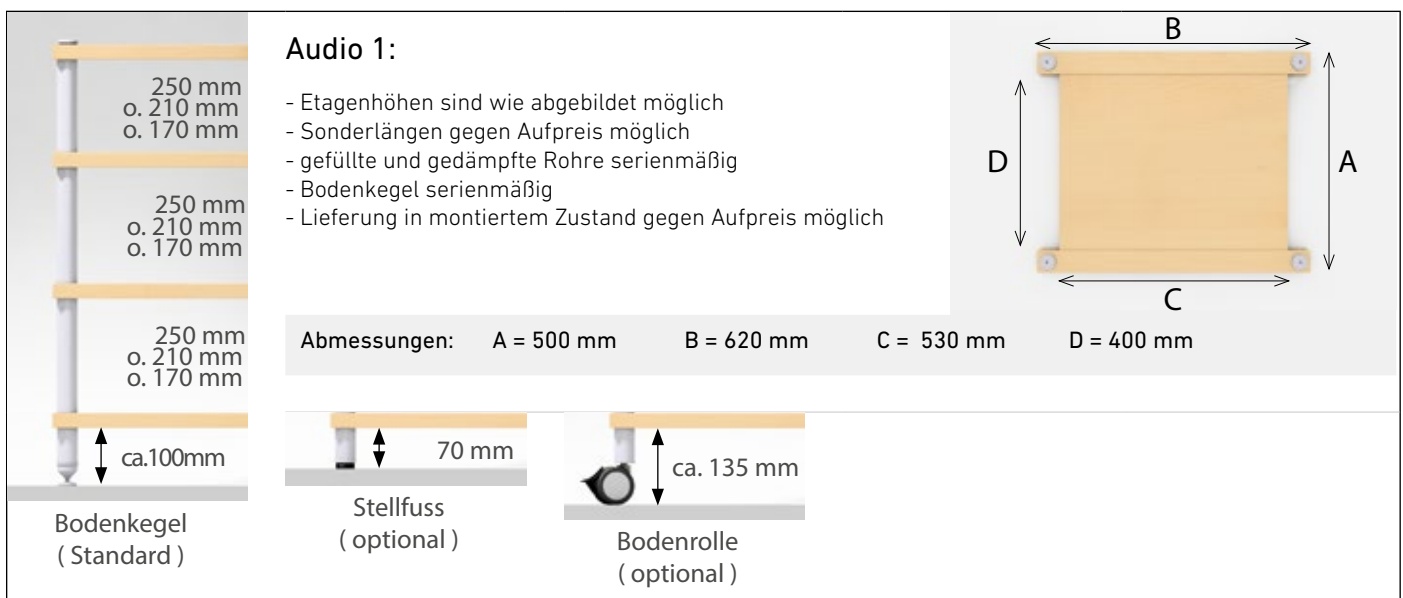


Abmessungen: A = 500 mm B = 620 mm C = 530 mm D = 400 mm

Bodenkegel (Standard) Stellfuß (optional) Bodenrolle (optional)

ca. 100 mm 70 mm ca. 135 mm

Little Reference:

- Etagenhöhen bis 300 mm nach Kundenwunsch möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- ci²p Technologie serienmäßig
- Sonderfarben gegen Aufpreis möglich
- Lieferung im montierten Zustand gegen Aufpreis möglich
- Ebenen-Sondermaße bedingt gegen Aufpreis möglich

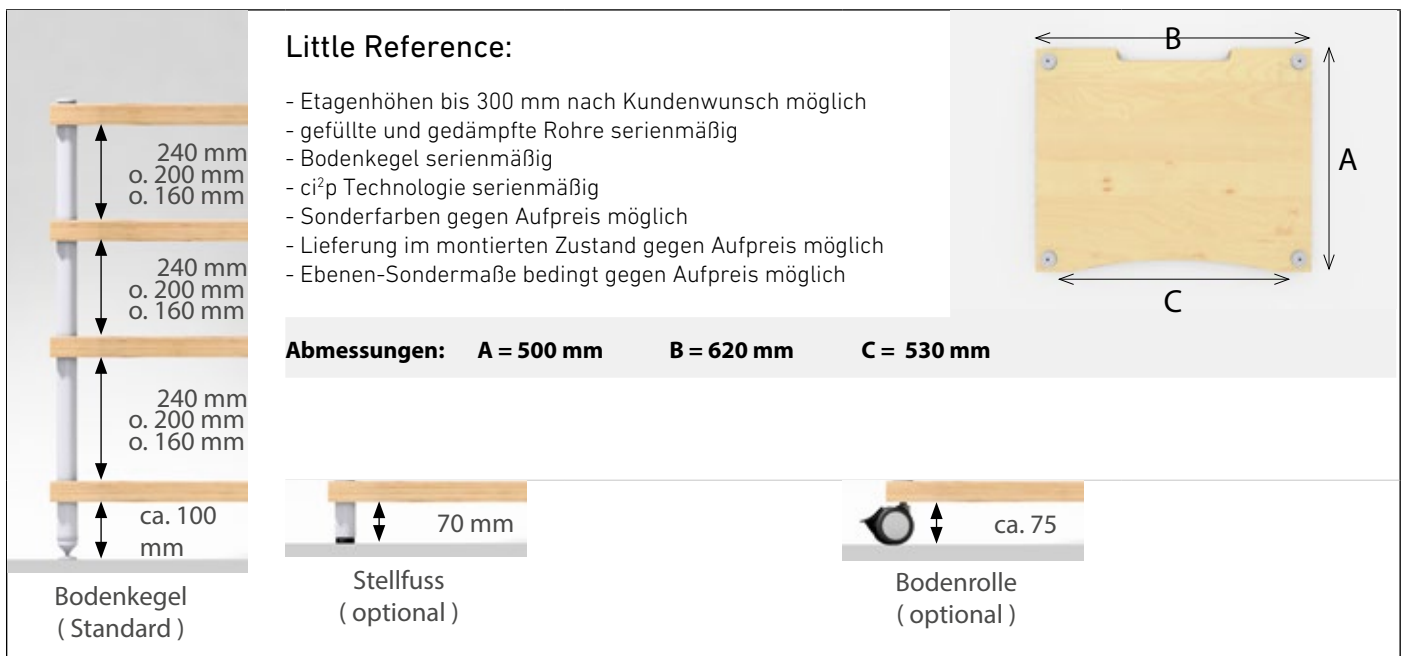


Abmessungen: A = 500 mm B = 620 mm C = 530 mm

Bodenkegel (Standard) Stellfuß (optional) Bodenrolle (optional)

ca. 100 mm 70 mm ca. 75

Midi Reference:

- Etagenhöhen bis 300 mm nach Kundenwunsch möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- ci²p Technologie serienmäßig
- Sonderfarben gegen Aufpreis möglich
- Lieferung im montierten Zustand gegen Aufpreis möglich
- Ebenen-Sondermaße bedingt gegen Aufpreis möglich

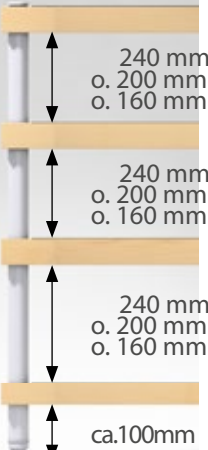


240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm


ca.100mm

Bodenkegel
(Standard)



70 mm


Stellfuss
(optional)

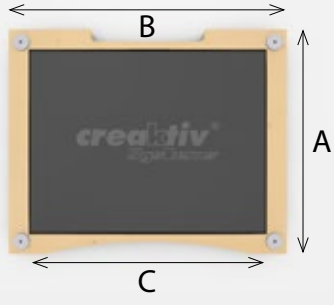

Abmessungen: A = 500 mm B = 620 mm C = 530 mm

Big Reference:

- Etagenhöhen bis 300 mm nach Kundenwunsch möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- ci²p Technologie serienmäßig
- Sonderfarben gegen Aufpreis möglich
- Lieferung im montierten Zustand gegen Aufpreis möglich
- Ebenen-Sondermaße bedingt gegen Aufpreis möglich

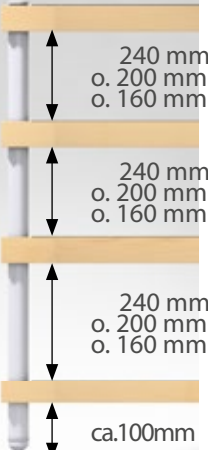


240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm


ca.100mm

Bodenkegel
(Standard)



70 mm


Stellfuss
(optional)

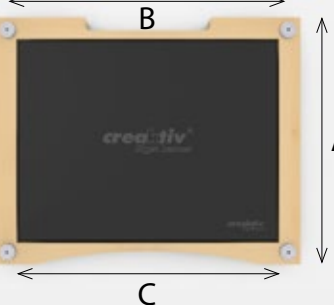

Abmessungen: A = 550 mm B = 680 mm C = 590 mm

Big Reference PLUS:

- Etagenhöhen bis 300 mm nach Kundenwunsch möglich
- gefüllte und gedämpfte Rohre serienmäßig
- 4 Ankopplungs-Zylinder je Ebene serienmäßig
- Bodenkegel serienmäßig
- ci²p Technologie serienmäßig
- Sonderfarben gegen Aufpreis möglich
- Lieferung im montierten Zustand gegen Aufpreis möglich
- Ebenen-Sondermaße bedingt gegen Aufpreis möglich

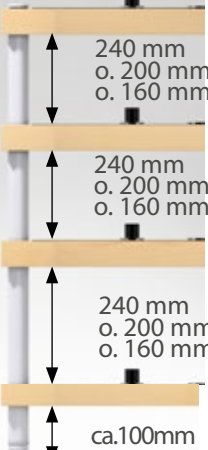


240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm

240 mm
o. 200 mm
o. 160 mm


ca.100mm

Bodenkegel
(Standard)



70 mm

Stellfuss
(optional)

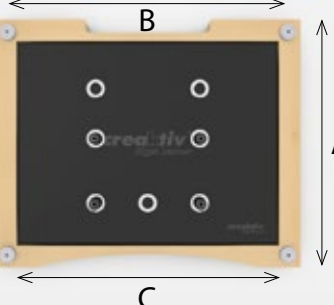

Abmessungen: A = 550 mm B = 680 mm C = 590 mm